LBS
conveyor belts

KUNSTSTOF TRANSPORTBANDEN

STUURSNAREN EN -STROKEN

endless in service and innovation

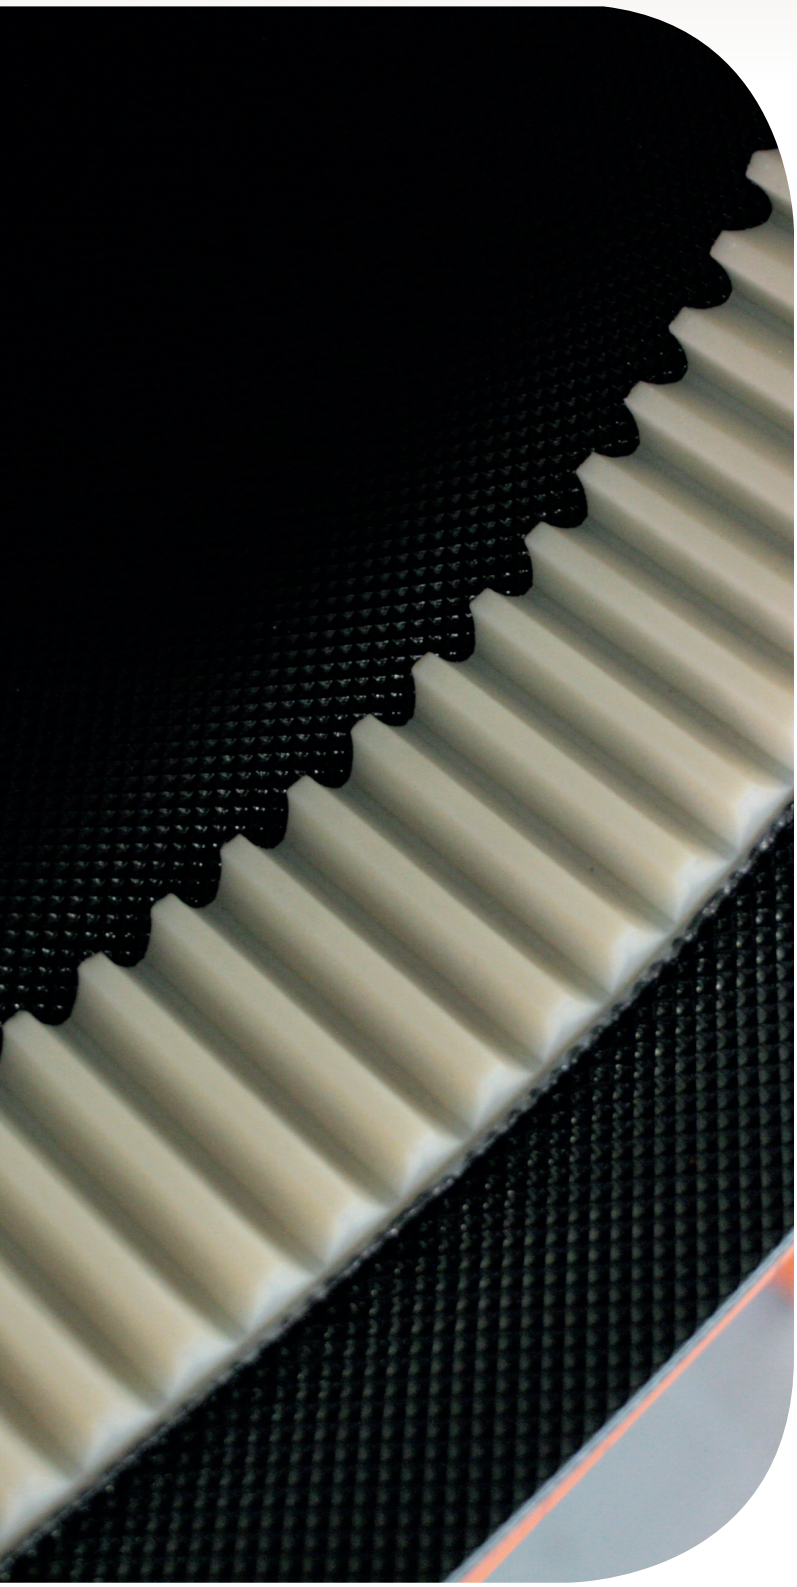

LBS Emmen beschikt over een groot en breed assortiment stuursnaren en –stroken in verschillende vormen, afmetingen, kleuren en kwaliteiten. Deze stuursnaren- en stroken zorgen voor een stabiele en regelmatige bandloop bij een onregelmatige belasting en/of belading.

Eventuele oorzaken onstabiele en onregelmatige bandloop:
- Ongelijkmatige belading
- Vervuiling
- Eenzijdige belading
- Transport onder een hoek
- Temperatuurverschillen

In deze documentatie vindt u aanvullende informatie over het complete assortiment stuursnaren en –stroken die LBS Emmen te bieden heeft.

Kleurenindex
- Groen
- Wit
- Blauw
- Petrol
- Zwart
- Transparant
- Gebroken wit

V-snaren

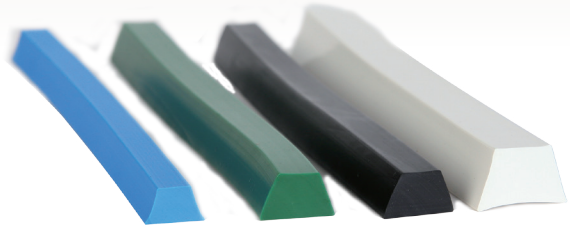

V-Snaren

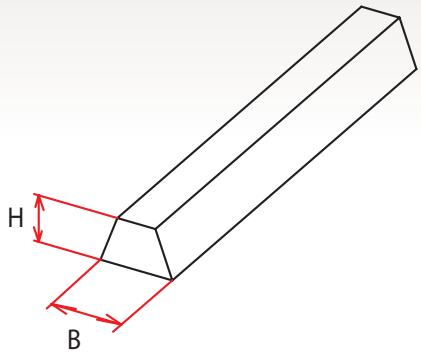

V-snaar PVC

Type	Hoogte (H)	Breedte (B)	Beschikbare kleuren	Min.Trommel ø
V6x4	4 mm	6 mm		25 mm
V8x5	5 mm	8 mm		30 mm
V10x6	6 mm	10 mm		40 mm
V13x8	8 mm	13 mm		50 mm
V17x11	11 mm	17 mm		70 mm
V22x14	14 mm	22 mm		85 mm
V30x16	16 mm	30 mm		100 mm

Blauw en wit geschikt voor onverpakte levensmiddelen
Minimale trommeldiameter is mede afhankelijk van de basisband
Weergegeven waarden enkel bij confectie in de lengterichting aan de onderzijde
Overige confectiemogelijkheden en kleuren op aanvraag

V-snaar PU

Type	Hoogte (H)	Breedte (B)	Beschikbare kleuren	Min.Trommel ø
VU8x5	5 mm	8 mm		60 mm
VU10x6	6 mm	10 mm		70 mm
VU13x8	8 mm	13 mm		90 mm
VU17x11	11 mm	17 mm		100 mm

Blauw, wit en transparant geschikt voor onverpakte levensmiddelen
Minimale trommeldiameter is mede afhankelijk van de basisband
Weergegeven waarden enkel bij confectie in de lengterichting aan de onderzijde
Overige confectiemogelijkheden en kleuren op aanvraag

V-snaar PE

Type	Hoogte (H)	Breedte (B)	Beschikbare kleuren	Min.Trommel ø
VE6x4	4 mm	6 mm		50 mm
VE8x5	5 mm	8 mm		60 mm
VE10x6	6 mm	10 mm		70 mm
VE13x8	8 mm	13 mm		90 mm
VE17x11	11 mm	17 mm		100 mm

Geschikt voor onverpakte levensmiddelen
Minimale trommeldiameter is mede afhankelijk van de basisband
Weergegeven waarden enkel bij confectie in de lengterichting aan de onderzijde
Overige confectiemogelijkheden en kleuren op aanvraag

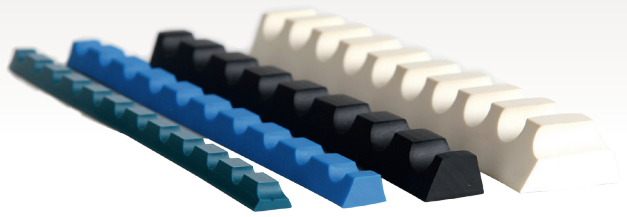

VK-Snaren

Gekerfde V-snaren

Type	Hoogte (H)	Breedte (B)	PVC Beschikbare kleuren	Min. Trommel Ø
VK8x5	5 mm	8 mm	■ ■ □ ■	15 mm
VK10x6	6 mm	10 mm	■ ■ □ ■	20 mm
VK13x8	8 mm	13 mm	■ ■ □ ■	25 mm
VK17x11	11 mm	17 mm	■ ■ □ ■	35 mm
VK22x14	14 mm	22 mm	■ ■ □ ■	45 mm
VK30x16	16 mm	30 mm	■ ■ □ ■	50 mm

Blauw en wit geschikt voor onverpakte levensmiddelen
Minimale trommeldiameter is mede afhankelijk van de basisband
Weergegeven waarden enkel bij confectie in de lengterichting aan de onderzijde
Overige confectiemogelijkheden en kleuren op aanvraag

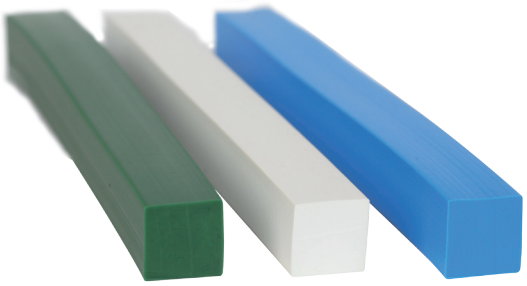

B-Bloksnaren

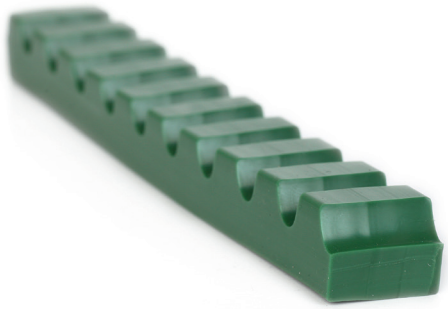

BK-Bloksnaren

Bloksnaren

Type	Hoogte (H)	Breedte (B)	PVC Beschikbare kleuren	Min. Trommel Ø
BG10x10	10 mm	10 mm	■ ■ □ ■	80 mm
BG15x15	15 mm	15 mm	■ ■ □ ■	120 mm
BG20x15	20 mm	15 mm	■ ■ □ ■	150 mm
BK20x15	20 mm	15 mm	■ ■ □ ■	140 mm

Blauw en wit geschikt voor onverpakte levensmiddelen
Standaard hardheid BG (gestreken): 55° Shore A. Andere hardheden op aanvraag
Minimale trommeldiameter is mede afhankelijk van de basisband
Weergegeven waarden enkel bij confectie in de lengterichting aan de onderzijde
Overige confectiemogelijkheden en kleuren op aanvraag

Stuurstroken

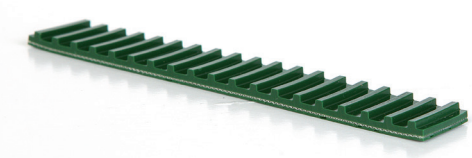

Stuurstrook P11 - PVC



Stuurstrook P11 - Hytrell



Modul 3 - Hytrell

Stuurstrook P11 - PE

Stuurstroken

Type	Dikte	Breedtes	Beschikbare kleuren	Min. Trommel Ø
Stuurstrook P11 - PVC	5 mm	30 / 40 / 50 / 60 mm		30 mm
Stuurstrook Glad - PVC	3,5 mm	20 / 25 / 30 / 40 / 50 mm		20 mm
Stuurstrook P11 - Hytrell	6 mm	40 / 50 mm		40 mm
Stuurstrook P11 - PE	6 mm	40 / 50 mm		40 mm
Modul 3 - Hytrell	9 mm	Op aanvraag (max. 225 mm)		40 mm

PVC: Blauw en wit geschikt voor onverpakte levensmiddelen
Hytrell: Naturel geschikt voor onverpakte levensmiddelen
PE: Transparant geschikt voor onverpakte levensmiddelen
Minimale trommeldiameter is mede afhankelijk van de basisband
Weergegeven waarden enkel bij confectie in de lengterichting aan de onderzijde
Overige confectiemogelijkheden en kleuren op aanvraag

Kunststof transportbanden
Rubber transportbanden
Kunststof schakelbanden en kettingen
Drijf-, tand- en rondriemen
Kunststof gaasbanden
Speciale eindloze banden
Componenten voor bandtransporteurs
Technisch rubber en kunststof
Service, montage en onderhoud

endless in service and innovation

LBS Emmen bv
Phileas Foggstraat 48
NL-7825 AL Emmen
The Netherlands

Phone +31 (0)591 668220
Fax +31 (0)591 668239
Internet www.lbs.cc
E-mail info@lbs.cc

De in deze brochure gepubliceerde tekst en beeldmateriaal dienen uitsluitend ter informatie en hebben geen officiële of juridische grondslag.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
00.465.470-Versie 1